Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	NV200S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200S-001	MP2055	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Deniz		确认人：黄飞		制定人：[illegible]	

受控文件 APPROVED 29 AUG 2023

作业内容

1. 确认 MP2055 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 MP2055 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。（如图二所示）
4. 确认 MP2055 无漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
MP2055	刷好胶的 PA2623	96
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-230711-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	14
59-422101-01	120*220+35mm 气泡袋	96

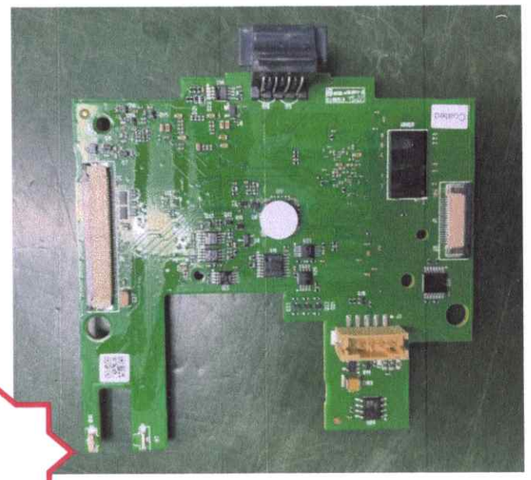

图一，MP2055

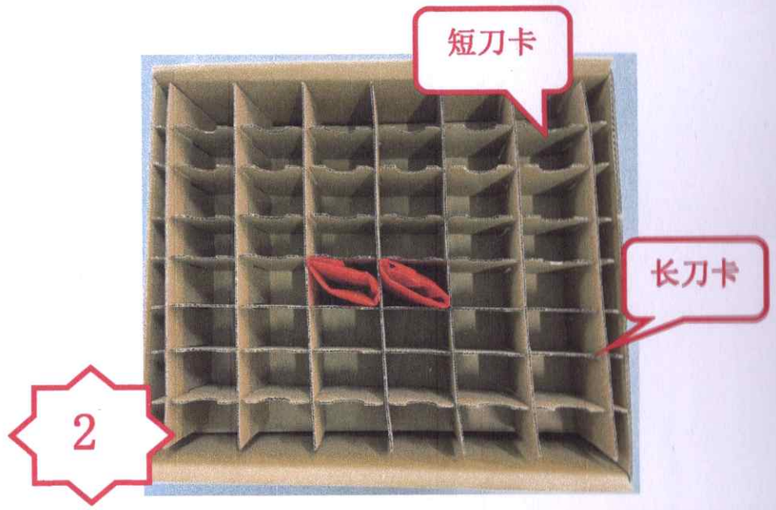

图二，每 1 个气泡袋装 1 个组件，每格放 1 袋，每层 48 个，每箱二层的方式包，共 96 个，同时在底层，中层，顶层各放 1 块隔板。

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 MP2055 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 MP2055 的物料无漏装。
2. 确认 MP2055 的物料符合对应 MP2055 BOM 的清单。

使用工具

打包机

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：　　s/pcs

作业产量：　　pcs/h

图三，确认 MP2055 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货