


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200ST-001	PA02325	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤人		制定人: 张凤人	



作业内容

- 1. 确认 PA02325 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA02325 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二三所示）
- 4. 确认 PA02325 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA02325		4000
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-2106150-01	582X182 长刀卡	6
59-2106151-02	420X182 短刀卡	5
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	72

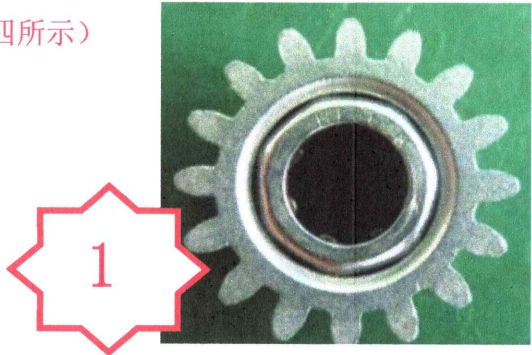

图一，PA02325



图二，每 200 个组件用一个 PE 袋包装

品质检查

自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA02325 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA02325 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA02325 的物料符合对应 PA02325 BOM 的清单。

使用工具

打包机


作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图三，每 1 个气泡袋装 200 个组件，每格放 1 袋 200 个，每层 20 格 4000 个，每箱 1 层的方式包，共 4000 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板

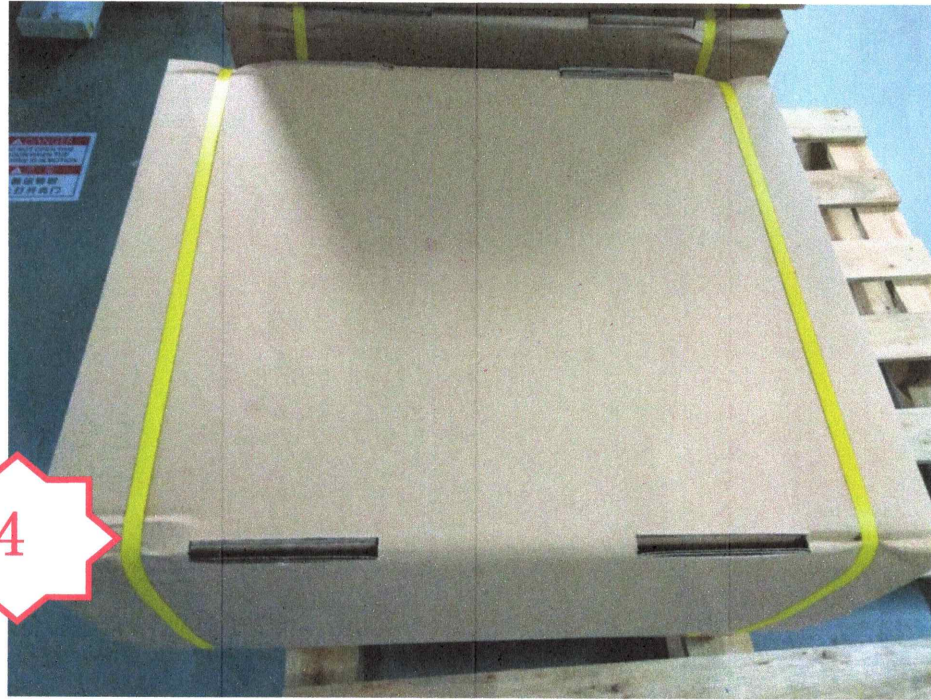

图四，确认 PA02325 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货