Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	NV9S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9S-001	PA3552	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Deris		确认人：Nancy		制定人：	

受控文件
APPROVED 01 NOV 2019

作业内容

1. 确认 PA3552 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板和 PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA3552 按照如图二，三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA3552 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3552	NV9 S 推板组件	320
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-222143-01	573*81 长刀卡（BV50 钱箱刀卡）	6
59-222144-01	421*81 短刀卡（BV50 钱箱刀卡）	20
59-222819-01	小气泡袋	160

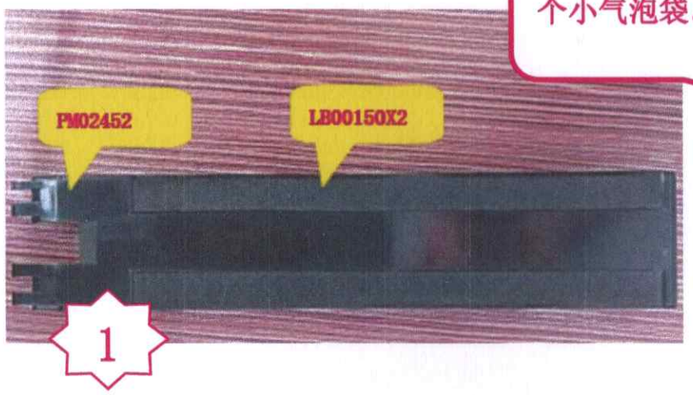

图一，PA3552

图二，将 2PCS PA3552 装入 1 个小气泡袋（面对面隔开）。每个单元格装入 8 袋，一共 16PCS。

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良；
2. 确认每箱的 PA3552 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA3552 的物料无漏装；
2. 确认 PA3552 的物料符合对应 PA3552 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：　　s/pcs

作业产量：　　pcs/h

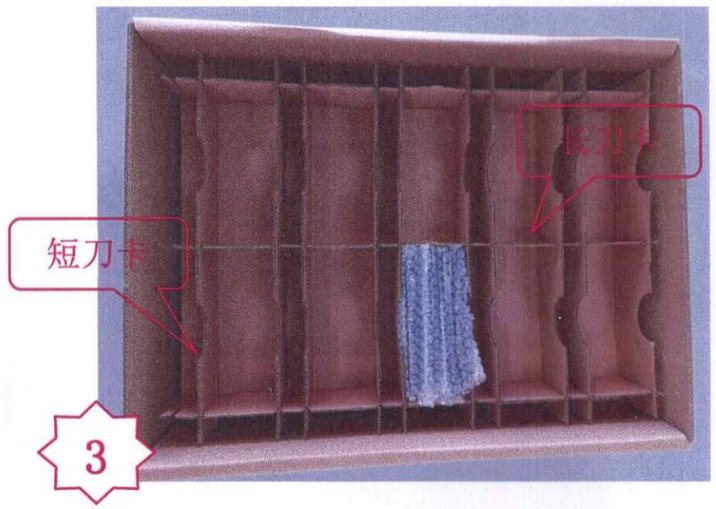

图三，将 PA3552 按照每层 160PCS，每箱两层的方式包装，同时在底部、中层、顶部各放一块隔板共三块隔板。

图四，确认 PA3552 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。