Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	NV200ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200ST-001	PA04424	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：黄玉及 张凤山		制定人：[illegible]	

受控文件 APPROVED 13 SEP 2024

作业内容

1. 确认 PA04424 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04424 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二三所示）
4. 确认 PA04424 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04424		216
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222921-01	中型气泡袋	72

1

图一，PA04424

2

图二，每 3 个组件用一个中型气泡袋包装

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04424 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA04424 的物料无漏装。
2. 确认 PA04424 的物料符合对应 PA04424 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：　　s/pcs

作业产量：　　pcs/h

3

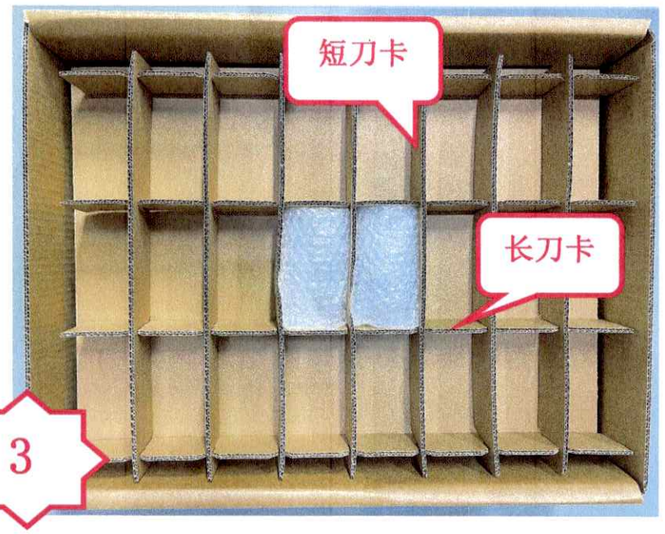

图三，每 1 个气泡袋装 3 个组件，每格放 1 袋 3 个，每层 24 格 72 个，每箱三层的方式包，共 216 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板，中层 2 块。

4

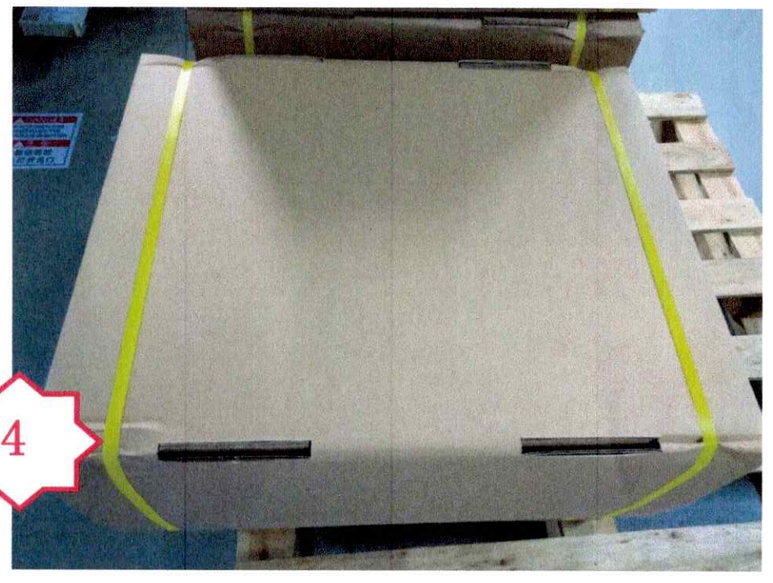

图四，确认 PA04424 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货