| Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号 | 作业名称 | 工　程 | 项目 | NV9、CBA9、NV9S 等成品系列包装 | | | 作业序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WI SOP NV9&CBA9&NV9S PACKAGING-001 | PACKAGING-1 | SUB-ASSY | SHEET | 1 | Rev No. | 2.2 | 1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字 | | | 批准人：Denis | | 确认人：[illegible] | | | 制定人：[illegible] |

受控文件

## 作业内容

1.成品机放置在组合好的交叉隔板内，每层 6 个共 2 层 12 个。底层放置 6 台后，在每台产品上放置 3 片小隔板。注意底层要放入一块带方孔天地板，注意：出 ITL 的成品不带 PE 袋，出客户的成品需带 PE 袋（如图 1，2，3 所示）

2.盖上大隔板和外箱打好 PET 捆包带，将封箱好的货物放置在卡板上（如图 4 所示）

3.打包用料：

| ITL Part | Description | Q'ty |
|---|---|---|
| NV9 ST、CBA9、NV9S | 此 3 项目共用此套包材 | 12 |
| 59-081296-01 | 内箱 591*461*220mm | 1 |
| 59-221734-01 | 大隔板 573*419mm | 1 |
| 59-222424-01 | 底平卡 575*420mm 带方孔 | 1 |
| 59-222425-01 | 刀卡 570*174mm | 6 |
| 59-222422-01 | 刀卡 514*174mm | 2 |
| 59-222423-01 | 刀卡 413*175mm | 1 |
| 59-222421-01 | 隔板 208*78mm | 18 |
| 59-081297-01 | 外箱 610*502*220mm | 1 |
| 59-222811-01 | NV200 PE 袋（出订单带，出 ITL 不带） | 12 |

## 品质检查

自检：
1.折叠好的纸箱和隔板不应有皱，破损的现象
2.检查中间的 3 个隔板无漏装
3.检查底部放置的产品方向是否正确
互检：
1.检查产品无漏件，错件等不良

## 使用工具

打包机

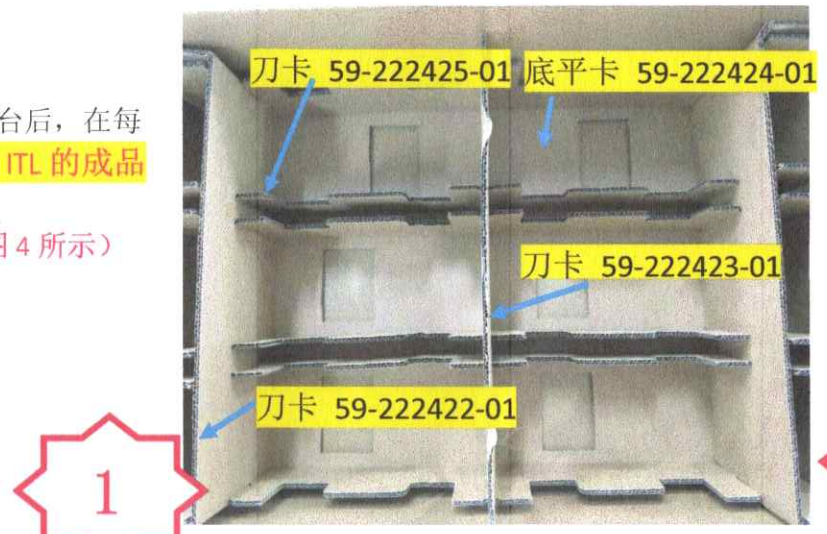


图一，如图折包材放在内箱里

出订单需带 PE 袋

图二，出订单的产品先装入 PE 袋，如图底层放置产品需产品的凸台对准底平卡的方孔，底层放置 6 台产品后，在每台机上在加上 3 片隔板，共 18 片，然后在上层在放置 6 台产品

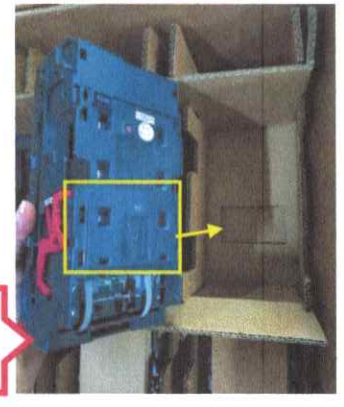


出 ITL 不带 PE 袋

图三，出 ITL 的产品不需要装 PE 袋，如图底层放置产品需产品的凸台对准底平卡的方孔放置，底层放置 6 台产品后，在每台机上在加上 3 片隔板，共 18 片，然后在上层在放置 6 台产品

图四，盖上大隔板和外箱打好 PET 捆包带，打包贴标签待出货