



RC Test Work Instruction

受控文件
APPROVED 17 APR 2023

[illegible]


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	RC 组件检查测试			受控文件 1.01 APPROVED 17 APR 2023
	WI SOP RC Test-001	FCT	测试	页码	1/2	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：David		确认人：王翠萍 张凤云			制定人：Jason Guo

作业内容		使用工具	注意事项
RC 组件检查测试		一、 测试电脑 1 台 二、 12V, 6A 或以上测试电源 1 台 三、 马达电源线 2 根或以上	一. 作业员需严格按照要求作业。 二. 注意电源的电压为 12V, 短路电流大于 5A。 三. 每次开线测试前用 OK 样机验证机台 四 . 测试 PASS 一台机器后, 拔插电源线时注意力度及方向, 防止拔断电源排线。 五 . 测试过程出现异常时, 立即通知相关负责人进行检查。
机型	RC		
程序名称	RC 齿轮组检查测试		
程序版本	无		

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	RC 组件检查测试		受控文件 1.0 2	作业序号
	WI SOP RC Test-001	FCT	测试	页码	2/2	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 王翠萍 张凤云		制定人: Jason Guo	




1. 检查电源设置是否正确(12VDC, 6A),

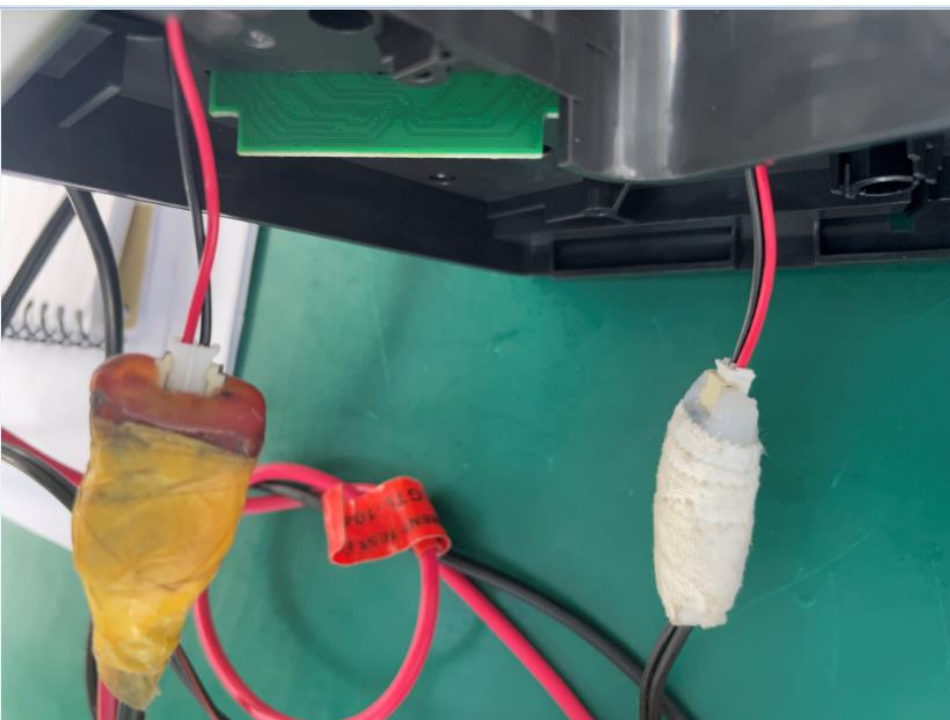


2. 马达 2 根连接线



3. 检查确认组件齿轮转动正常

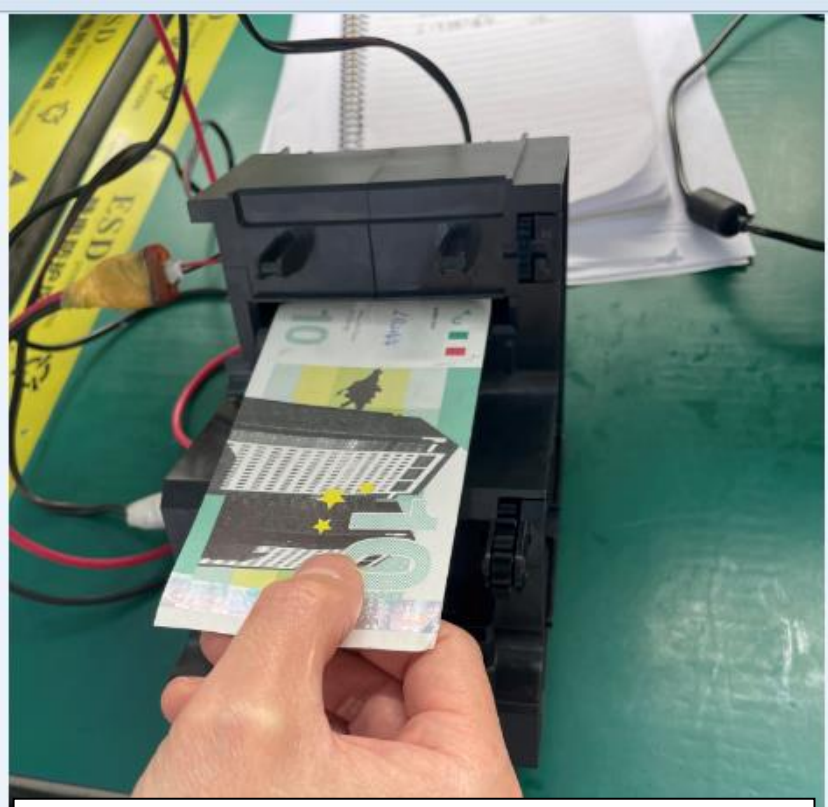

4. 进钱口塞 ITL NOTE 一张,

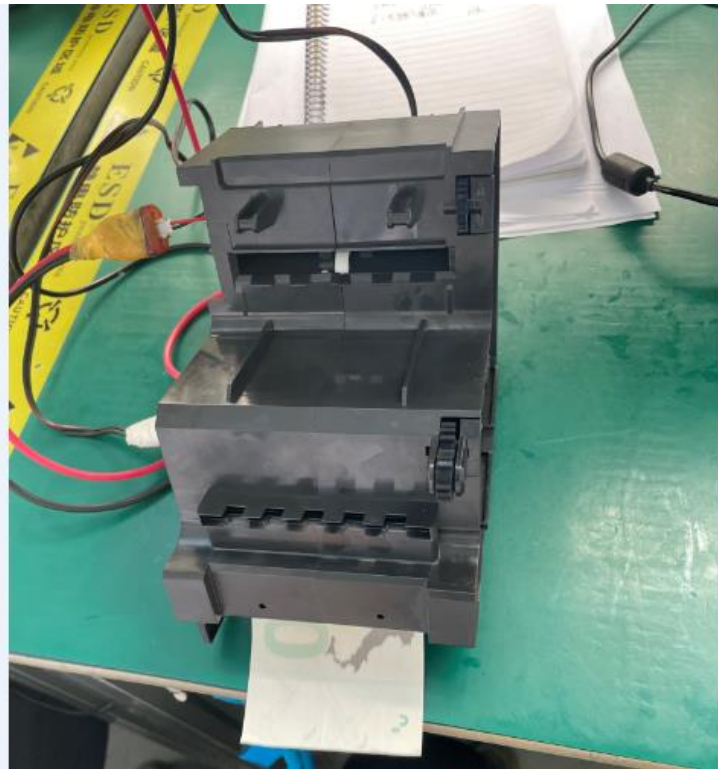

5. 出钱口塞 ITL NOTE 一张,
卡纸, 不出纸, 出纸慢检查齿轮是否漏装。



6. 电流 0.3-0.8A 之间, 仅为参考。