



INTELLIGENCE IN VALIDATION

NV9S/CBA9 CASHBOX 作业指导书

受控文件

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-1	SUB-ASSY	页码	1/8	版本	1.1	作业序号 1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 检查物料正确。（如图一所示）
2. 将 PM3088 先放入治具，在将两个 PM3258 预装好，再进行压合，
压合到位后取出检查物料无漏装或压合不到位。（如图二所示）
3. 料号述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3088	300 Clip-on 外壳	1
PM3258	导光柱	2

品质检查

自检

1. 检查 PM3258 无漏装、或装配不到位。

互检

1. 检查 PM3258 来料无刮花、缩水等不良。
2. 检查 PM3088 无混料。


使用工具

PM3088 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息



图一，检查物料正确。

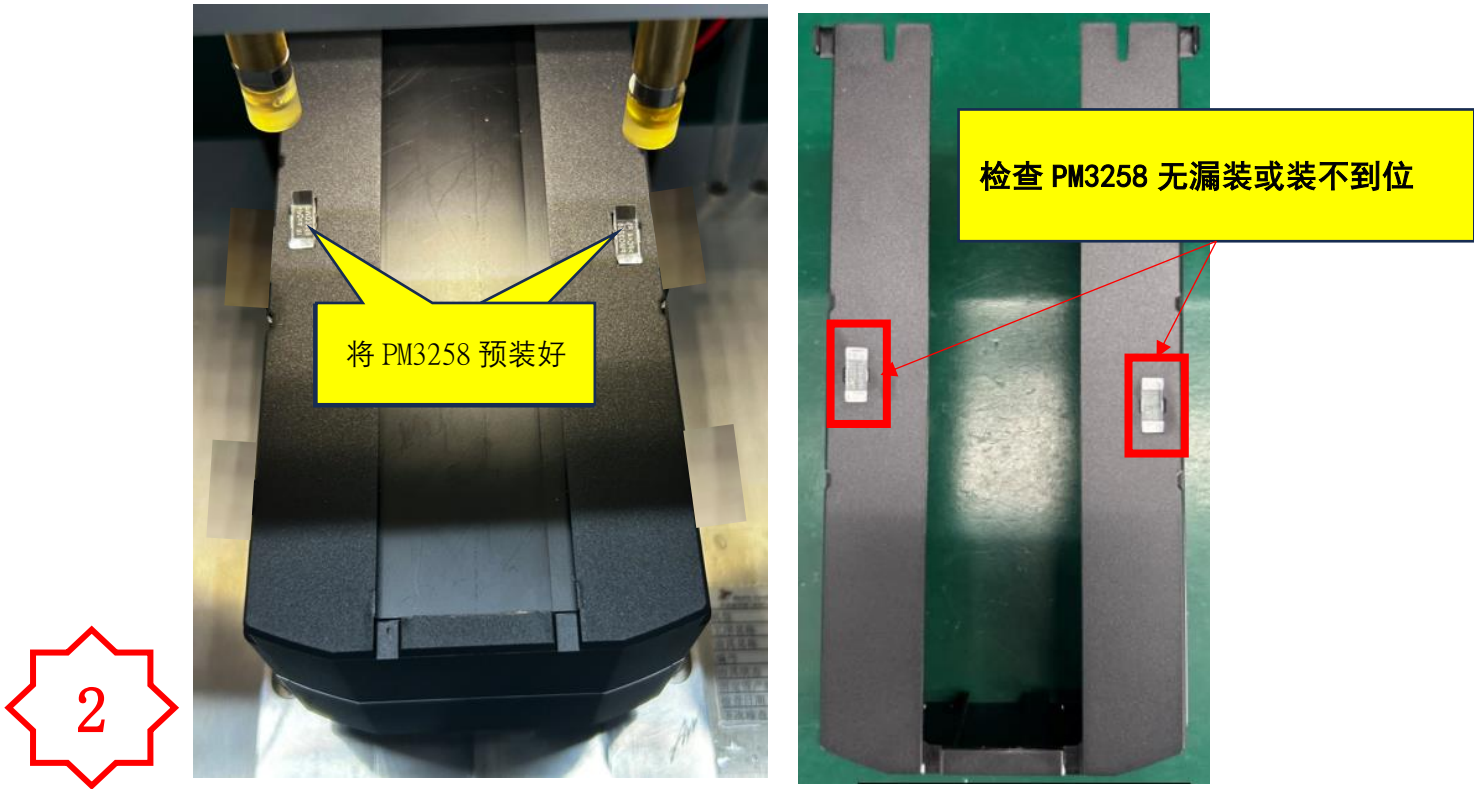

图二，将 PM3088 先放入治具，在将两个 PM3258 预装好，再进行压合，
压合到位后取出检查物料无漏装或压合不到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-2	SUB-ASSY	页码	2/8	版本	1.1	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

受控文件

APPROVED 01 AUG 2025

作业序号

作业内容

1. 将 PA3582 上 4 个五金轴扣入 PA3580-1 卡槽。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3580-1		1
PA3582	门组件	1

品质检查

自检

1. 检查 PA3582 和 PM3088 组件装配到位，PM3088 无混料不良。

互检

1. 检查 PA3582 无错漏件不良。
2. 检查 PM3258 无漏装、或装配不到位。

使用工具

产量信息

1



图一，将 PA3582 上 4 个五金轴扣入 PA3580-1 卡槽。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-3	SUB-ASSY	页码	3/8	版本	1.1	作业序号 3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 将 SP2422 弹簧小口位装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3090	下壳	1
SP2422	弹簧	1

品质检查

自检

1. SP2422 弹簧卡扣要和 PM3090 扣合到位，不能有脱扣不良。

互检

1. 检查 SP2422 弹簧来料无变形、混料等不良。

使用工具

产量信息



图一，将 SP2422 弹簧小口位装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580		受控文件	
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-4	SUB-ASSY	页码	4/8	版本	1.1	APPROVED 01 AUG 2025 作业序号 4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 SP2422 弹簧小口位装配在 PM3091 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
SP2422	弹簧	1
PM3091	隔板	1


品质检查

自检

1. 检查 PM3091 与弹簧要扣合到位，不能有脱扣不良。

互检

1. 检查 SP2422 弹簧来料无变形、混料等不良。

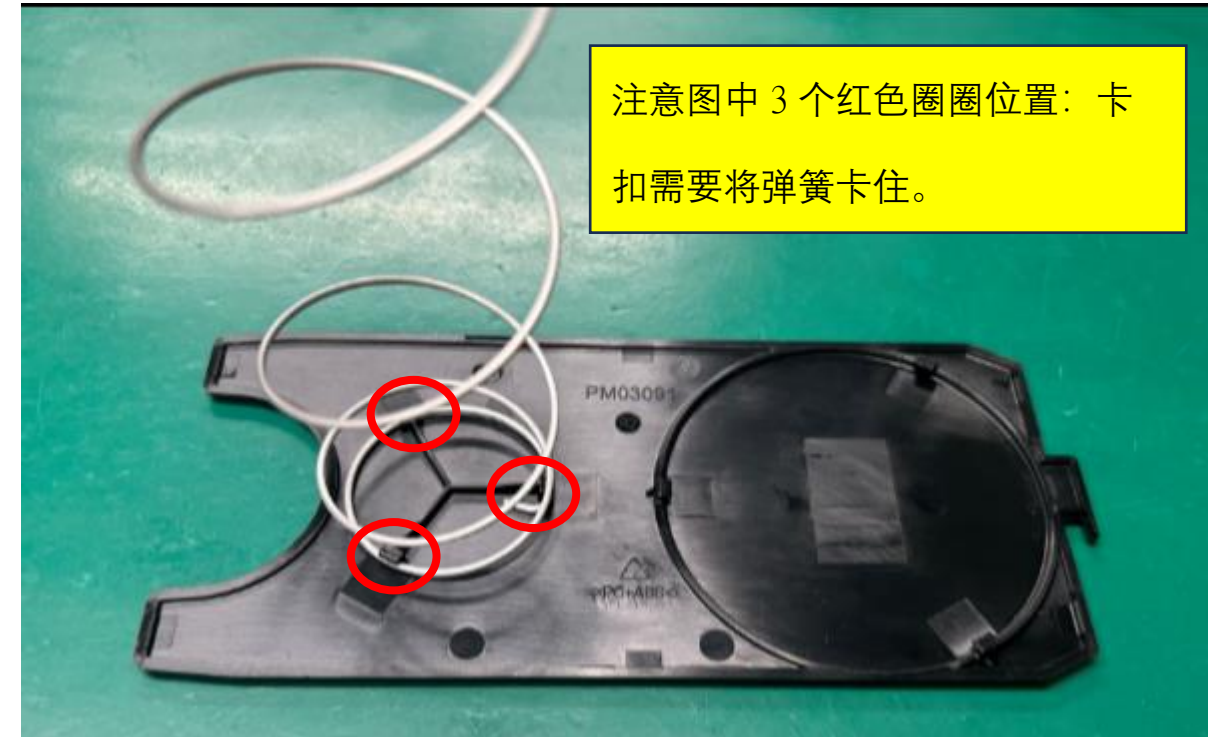

图一，将 SP2422 弹簧小口位装配在 PM3091 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。

使用工具

产量信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580			
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-5	SUB-ASSY	页码	5/8	版本	1.1	作业序号 5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 PA3580-3 和 PA3580-4 装配在一起，将弹簧大口位装入卡扣，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3580-3		1
PA3580-4		1

品质检查

自检


1. 检查两边弹簧装配到位，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。

互检


1. 检查 PM3091 和 PM3090 小头弹簧要扣合到位，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息

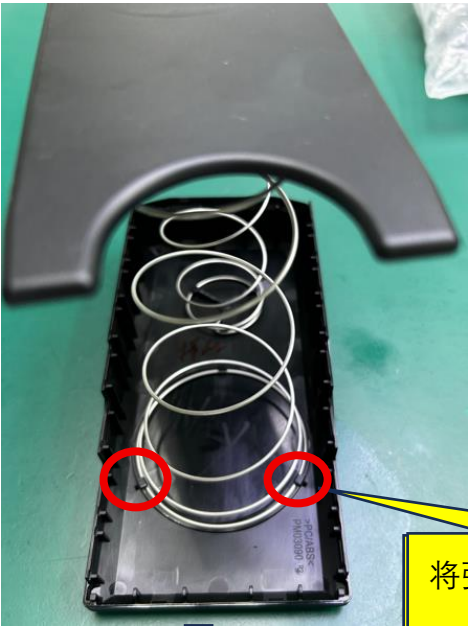

将弹簧大口位装入卡扣，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。

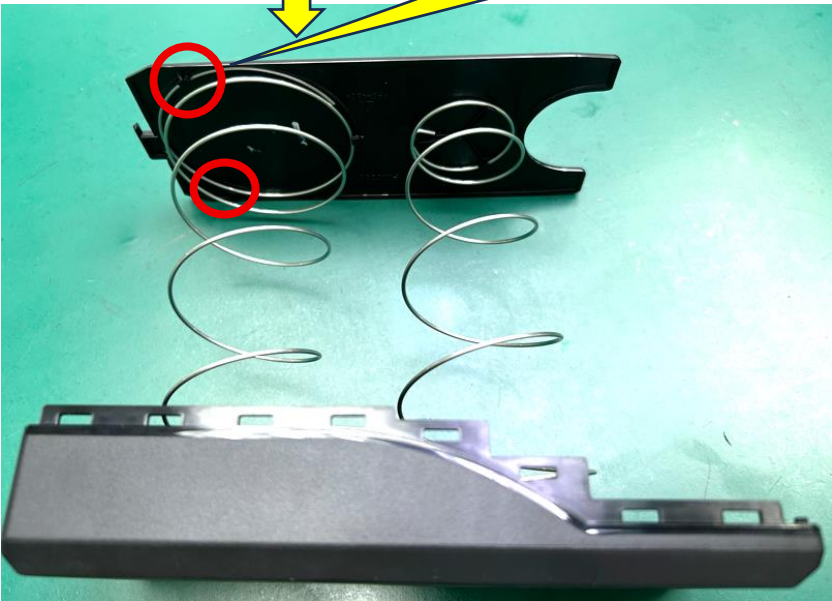

1

图一，将 PA3580-3 和 PA3580-4 装配在一起，注意装配方向，将弹簧大口位装入卡扣，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-6	SUB-ASSY	页码	6/8	版本	1.1	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1.

将 PA3580-2 和 PA3580-5 预配在一起，注意 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部，预装至少扣入两个扣位。（如图一所示）
2.

料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3580-2		1
PA3580-5		1

品质检查

- 自检

1.


PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部。
- 互检

1.

检查 PM3091、PM3090 与弹簧要扣合到位，无漏装，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息

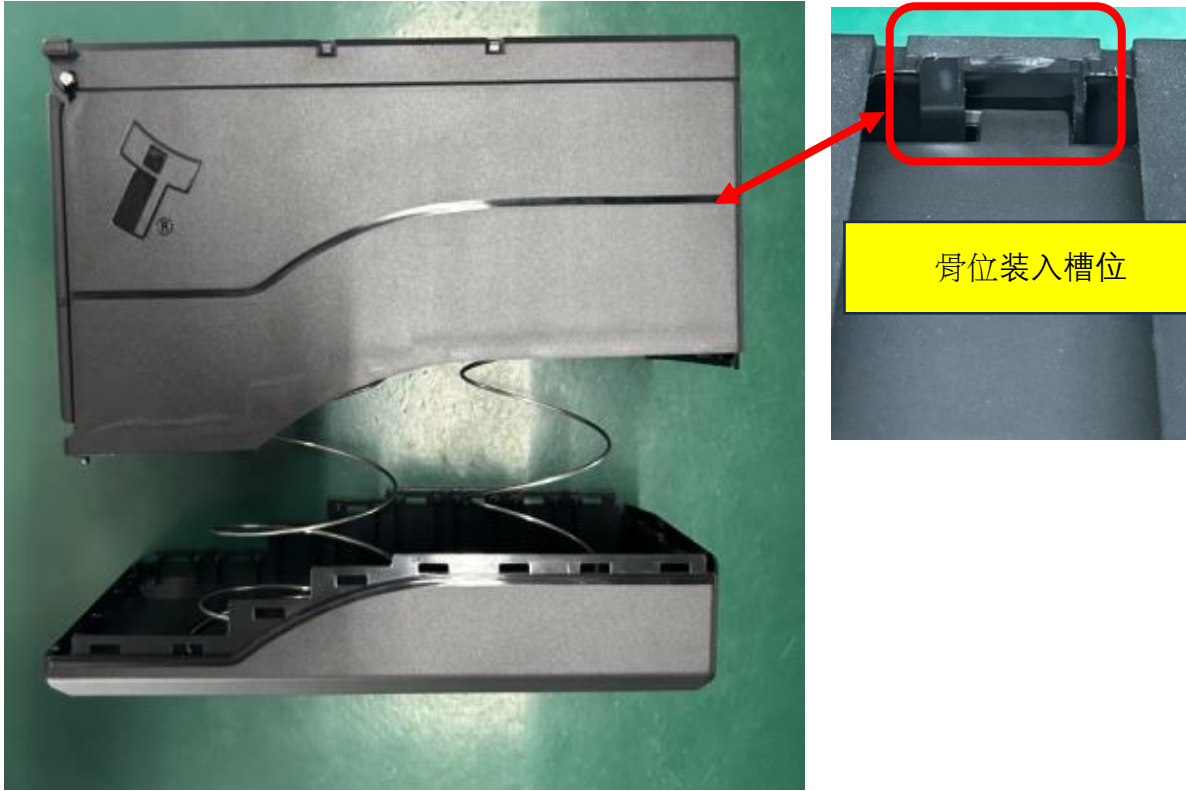

图一，将 PA3580-2 和 PA3580-5 预配在一起，注意 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部，预装至少扣入两个扣位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580		受控文件		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580-7	SUB-ASSY	页码	7/8	版本	1.1	APPROVED 01 AUG 2025	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky		

作业内容

1.

先检查预装好的组件外壳需扣在下壳的外边，再放入治具进行压合。如图一所示
2.

检查压合好的成品各边缘扣合到位，无错位不良。（如图二所示）
3.

料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3580-6		1

品质检查

自检

1.

检查各部位扣合到位，不能有错位或起级等不良。

互检

1.

检查 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，
2.

预装好的组件外壳需扣在下壳的外边。

使用工具

NV9S/CBA9 钱箱 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息

1



图一，先检查预装好的组件外壳需扣在下壳的外边，再放入治具进行压合。

2



图二，检查压合好的成品各边缘扣合到位，无错位不良。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3580		受控文件		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3580 目检	SUB-ASSY	页码	8/8	版本	APPROVED 01 AUG 2025 1.1	8	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky		

请按图 1 到图 2 图片描述进行
检查是否有错漏装问题。

