



Bellis Technology
INTELLIGENCE IN VALIDATION

Twin Feeder PA3658, PA3165 Assembly Work Instruction

Twin Feeder PA3165 装配工程作业指导书

受控文件
APPROVED 11 MAR 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2026.03.13	Haven		首次发行，BR16.11 整机测试后拆成组件出货

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2697 组件	目检	页码	3/11	版本	1.0 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven		

作业内容

PA2697 目检

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2697	ASSY	1

品质检查



自检:

- 1. 检查 MC359 没有变形或损坏。
- 2. 检查 PM1112 组件弹动是否顺利。
- 3. 检查 SP108 弹簧是否变形，装配是否到位。


互检:

- 1, 检查该组件已经拆除需要拆的物料。

使用工具

产量信息


产量工时:

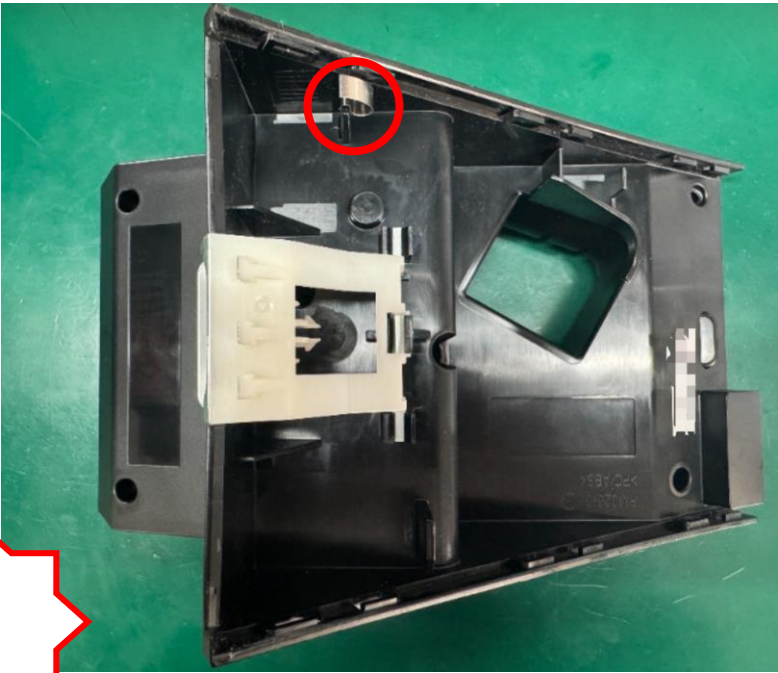

图一，检查 MC359 没有变形或者损坏。



图二， 检查 PM1112 组件是否弹动顺利。

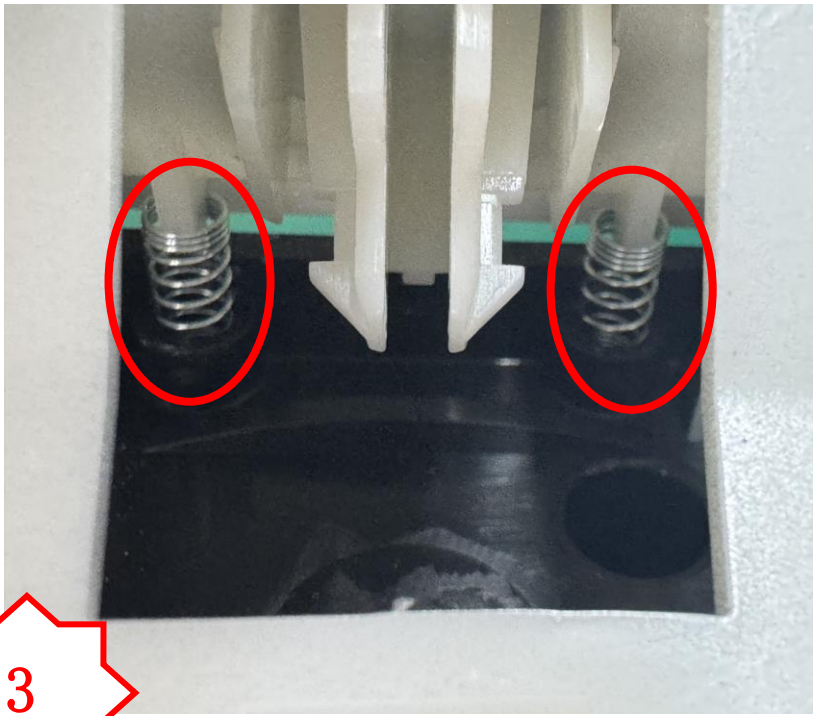

图三， 检查两个 SP108 弹簧是否被 PM1112 组件卡住，是否变形或损坏。


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3165-2	拆卸	页码	4/11	版本	1.0 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1, 用电批将 3 个 SC119 取出。(如图一所示)
- 2, 拆下 2 根线和 PM2617。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3165-1	ASSY	1

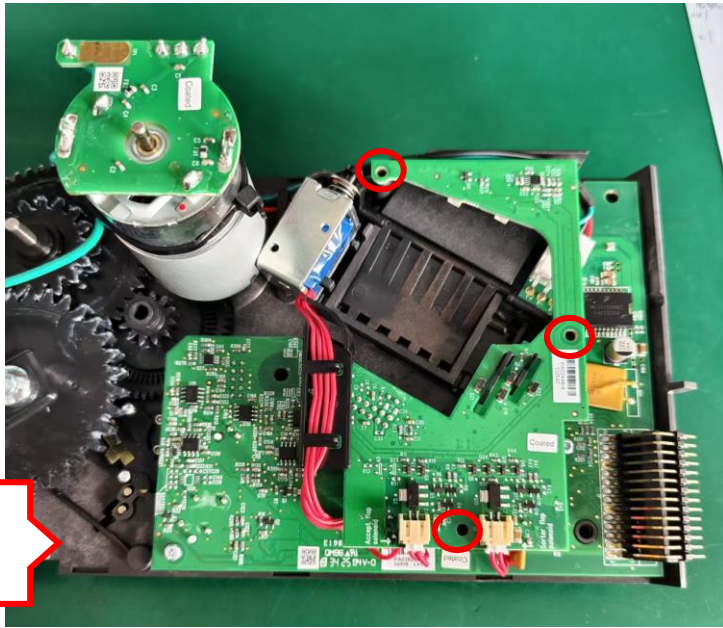

图一， 用电批取出 3 个 SC119

品质检查



- 自检:
1. 确认 3 个 SC119 无漏拆。
2. 连接器无损坏。
- 互检:
- 1, 检查板子无撞件。

使用工具




备注: 此工位必须带静电环操作!

电批 T6 (电批扭力 6.0±0.2kgf.cm)

镊子

产量信息

产量工时:

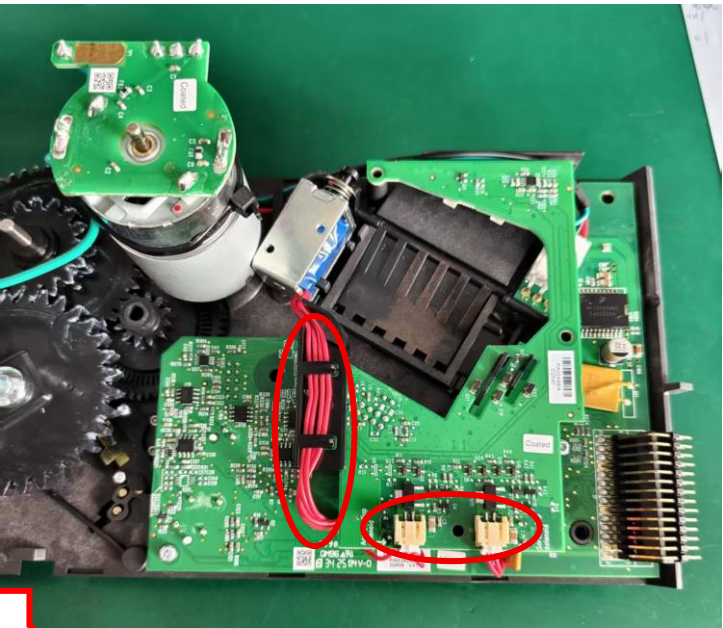

图二,用镊子拆下 2 根线,取出 PM2617

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3165-3	拆卸	页码	5/11	版本	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 11 MAR 2026

作业内容

1，取出 PA2448 板子，拔出 WR2000。（如图一所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3165-2	ASSY	1

品质检查



自检：
1. 确认 WR2000 无漏拆。

互检：
1，检查板子无撞件。


使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：

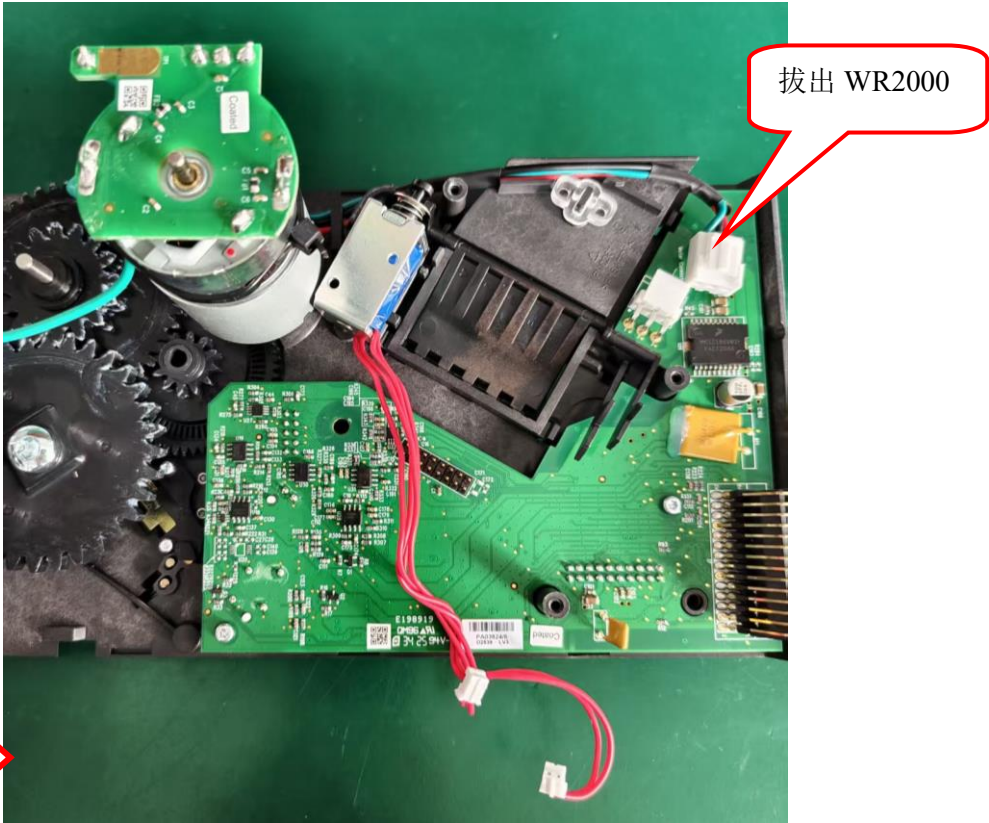

图一， 取出 PA2448 板子，拔出 WR2000

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163	目检	页码	7/11	版本	1.0 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1, 贴一个 LB2210 并检查需要拆的物料都已经拆卸。

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3165-4	ASSY	1

品质检查



- 自检:
- 1. 确认标签无漏贴。
 - 2. 确认需要拆的物料都已经拆掉和无错拆。
- 互检:
- 1, 检查该组件已经拆除需要拆的物料。

使用工具

产量信息

产量工时:

检查确认 LB2210 是否漏贴

检查两个导光柱是否脱落或有油。

检查 PM2614 有槽口一端需在 MR2003 轴上,且 PM2614 需完全压到位, PM2614 要在槽位中

检查马达板是否有撞件损坏。

检查 MC209 轴是否脱落。

检查齿轮上的黄油是否抹掉,抹掉需重新刷油。

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-1	组装前置	页码	8/11	版本	1.0 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1, 用电批将 2 个 SC119 拆掉。(如图一所示)
- 2, 用一字批将底部的组件拆出。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815	ASSY	1



图一， 用电批将 2 个 SC119 拆掉

品质检查



自检:

1. 确认 2 个 SC119 无漏拆。

互检:

1. 检查组件无刮花外观。

使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!
电批 T6 (电批扭力 6.0±0.2kgf.cm)

产量信息

产量工时:



图二，用一字批将底部的组件拆出


 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-2	组装前置	页码	9/11	版本	1.0 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容


- 1, 用电批拆掉 SC119。(如图一所示)
- 2, 用镊子取掉 PA2005 上的 2 根线。(如图二所示)
- 3, PA1153 组件的螺旋管用透明胶带固定。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-1	ASSY	1

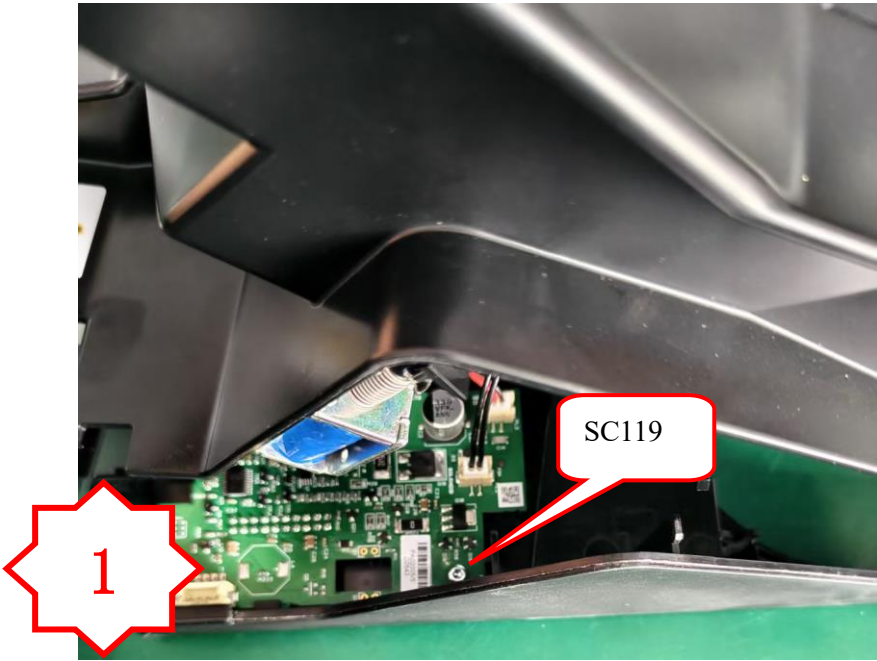

图一，用电批将 SC119 螺丝拆出

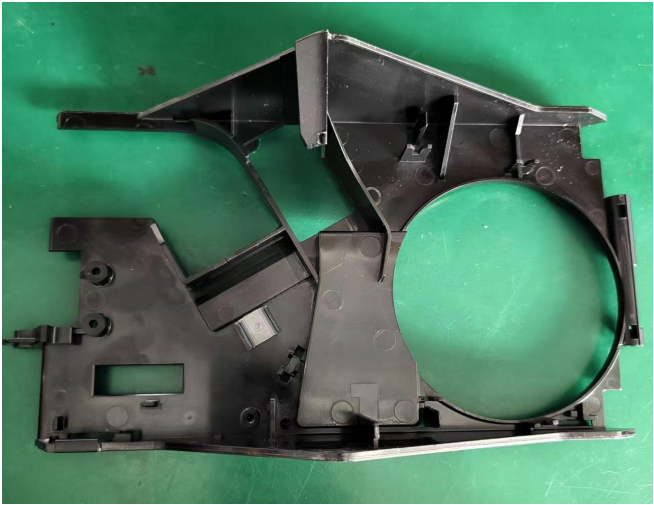

PA2818 组件待出货

品质检查



- 自检:
1. 确认拆掉的 PA2818 和 PA1153 组件无变形。
2. 确认螺旋管组件无脱落。
- 互检:
1. 检查组件无刮花外观。


使用工具




备注: 此工位必须带静电环操作!
电批 T6 (电批扭力 6.0±0.2kgf.cm)
透明胶带

产量信息

产量工时:

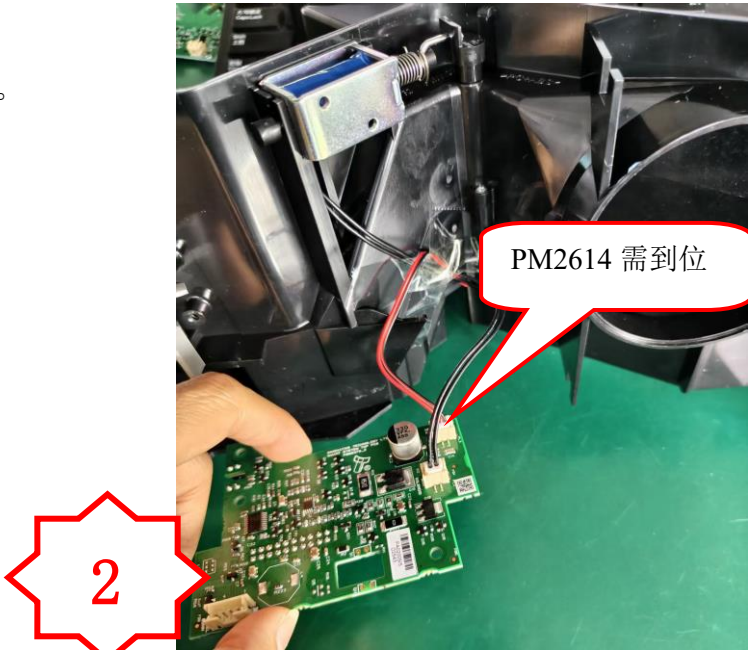

图二，用镊子取掉 PA2005 上的 2 根线

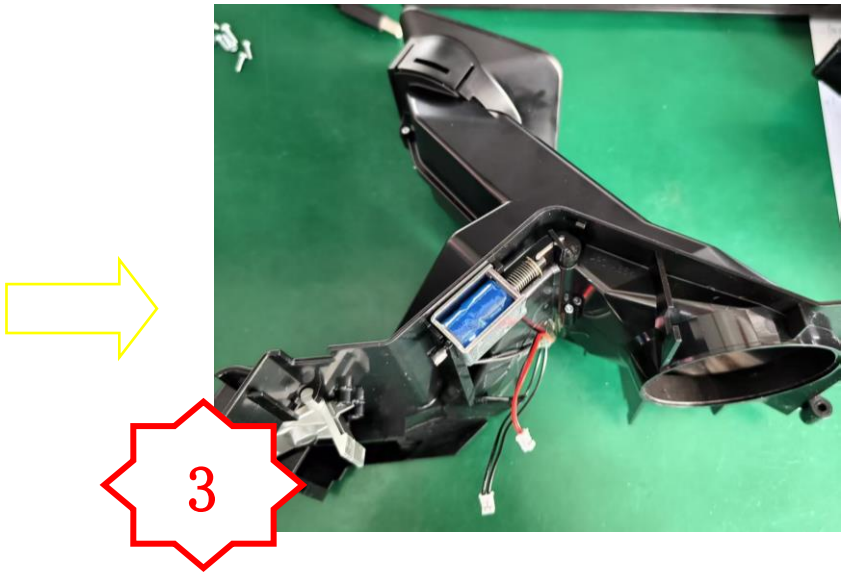

PA1153 组件的螺旋管贴上透明胶固定后待出货

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2818 组件	目检	页码	10/11	版本	1.0 10 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis	确认人：张凤云	制定人：Haven		

作业内容

PA2818 目检

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2818	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 确认 PM1132 无漏装。
 - 确认需要拆的物料都已经拆掉和无错拆。
- 互检：
- 检查该组件已经拆除需要拆的物料。



检查 PM1132 导光柱是否损坏或有油

使用工具

产量信息

产量工时：


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G BR16.11		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153 组件	目检	页码	11/11	版本	1.0 1.1 受控文件 APPROVED 11 MAR 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven		

作业内容

PA1153 目检

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153	ASSY	1

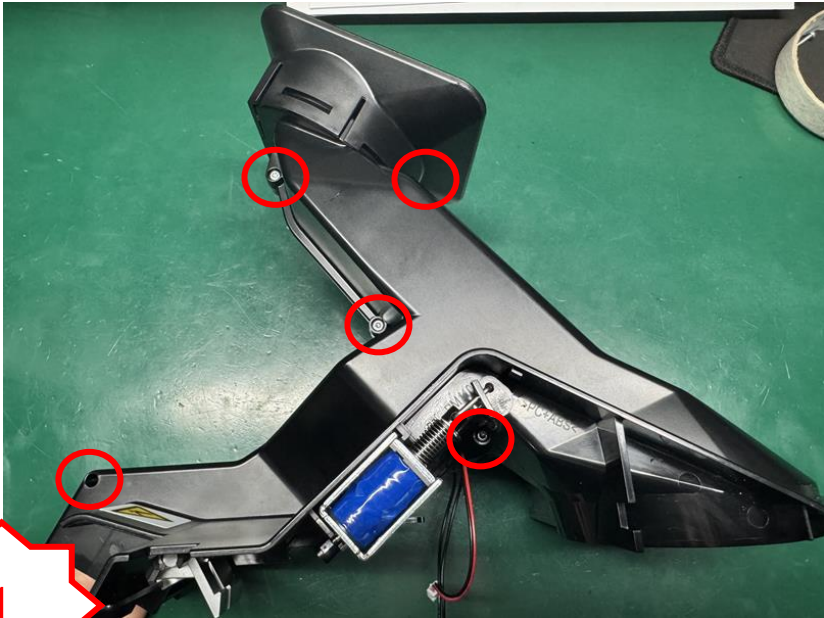

图一，检查五颗螺丝是否打到位。



图二，检查 PM1111 弹动是否顺利，
SP166 弹簧是否变形损坏。

品质检查



自检:

1. 检查五颗螺丝是否到位。
1. 确认 PM1110 来回拉动是否顺畅。
2. 检查透明胶是否漏贴。
3. 检查 PM1111 和 SP166 是否弹动。
4. 确认需要拆的物料都已经拆掉和无错拆。

互检:

- 1, 检查该组件已经拆除需要拆的物料。

使用工具

产量信息

产量工时



图三，检查 PM1110 来回拉动是否顺畅。



图四，检查透明胶是否把螺旋管粘住。